CLIMAVER NETO

KARTA KATALOGOWA

- ODPORNOŚĆ NA CZYSZCZENIE MECHANICZNE PN-EN 13403
- DOSKONAŁE PARAMETRY AKUSTYCZNE
- MOCNE I ELASTYCZNE POKRYCIE
- NADRUK LINII UŁATWIAJĄCY WYKONAWSTWO
- ODPORNOŚĆ NA ROZWÓJ GRZYBÓW I PLEŚNI
- IZOLACJA TERMICZNA, AKUSTYCZNA I PAROIZOLACJA
- MATERIAŁ EKOLOGICZNY
- NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI
- CERTYFIKACJA LEED I BREEAM
- SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ BEZPOŚREDNIO NA PLACU BUDOWY

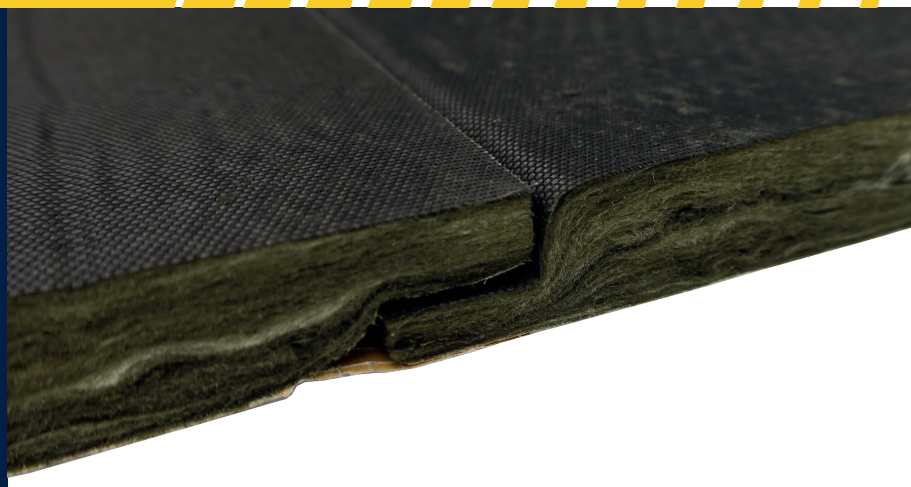

Płyty **Climaver Neto**, produkowane z wełny mineralnej szklanej, przeznaczone są do wykonywania gotowych, izolowanych termicznie i akustycznie przewodów o przekroju prostokątnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Ze względu na bardzo dobre właściwości tłumienia dźwięku stosowanie systemów Climaver jest szczególnie zalecane w budynkach o **najwyższych wymaganiach akustycznych.**

System Climaver Neto został zaprojektowany tak, aby zapewniać doskonałe parametry **termiczne**, **akustyczne**, oraz wysoki poziom szczelności, dzięki czemu system jest **energooszczędny.**

Zeskanuj **kod QR,** aby pobrać **katalog produktów Climaver** w formacie **PDF**

biuro@bh-res.pl 17 864 13 13 www.bh-res.pl

CLIMAVER NETO

Dane techniczne

Grubość	25 mm
Szerokość	1190 mm
Długość	3000 mm
Gęstość	85 kg/m^3
Reakcja na ogień Euroklasa ogniowa	Strona wew.: A2-s1, d0 Strona zew.: B-s1, d0
Max. temperatura	100 °C
Min. temperatura	-30 °C
Max. ciśnienie	800 Pa
Max. podciśnienie	-800 Pa
Prędkość powietrza	20 m/s
Klasa szczelności*	D
Opór dyfuzyjny powłoki zewnętrznej	141 m^2•h•Pa/mg
Max. wilgotność	98%

* - Klasa szczelności D możliwa do osiągniecia jedynie przy montażu kanałów wykonanych w warunkach laboratoryjnych bez wzmocnień obwodowych, jak i bez innych dodatkowych elementów instalacyjnych, montowanych na kanałach Climaver.

Cechy indywidualne

- powłoka wewnętrzna z mocnej tkaniny z włókien szklanych (NETO) o grubości 160 µm, odporna na czyszczenie mechaniczne bez ograniczeń,
- powłoka zewnętrzna wykonana z elastycznej folii aluminiowej zbrojonej siatką z włókna szklanego i wzmocnionej warstwą impregnowanego papieru Kraft o łącznej grubości 200 µm,
- linie traserskie nadrukowane pod kątem 22,5°

Certyfikaty i dopuszczenia

- Produkt zgodny z **Europejską oceną techniczną (ETA 20/0122)**
- **Atest higieniczny** PZH
- Certyfikaty **AENOR**
- Certyfikat stałości właściwości użytkowych
- Deklaracja właściwości użytkowych
- Certyfikaty Systemu Zarządzania zgodne z normami **ISO 9001** i **ISO 14001**
- Certyfikacja **EUCEB**
- Certyfikacja **LEED** i **BREEAM**

Zastosowanie

W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego. Najczęściej stosowane są do wykonywania instalacji ogrzewania nadmuchowego w domach jednorodzinnych.

Jako firma z **wieloletnim doświadczeniem** oferujemy **profesjonalne szkolenia** dla firm zewnętrznych z **wykonywania kształtek i przewodów wentylacyjnych w systemie Climaver.**

Właściwości tłumiące płyt Climaver Neto

Częstotliwość pasma [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,35	0,65	0,75	0,85	0,90	0,90
α_w	**0,85**					
Wewnętrzne wymiary przewodu [mm]	Tłumienie akustyczne dla prostego przewodu o długości 1 m [dB] (Klasa pochłaniania dźwięku B)					
200 x 200 mm	4,83	11,49	14,04	16,73	18,12	18,12
300 x 400 mm	2,82	6,70	8,19	9,76	10,57	10,57
400 x 500 mm	2,17	5,17	6,32	7,53	8,15	8,15
400 x 700 mm	1,90	4,51	5,51	6,57	7,12	7,12
800 x 1000 mm	1,09	2,59	3,26	3,76	4,08	4,08

Parametry ujęte w tabelach zostały obliczone na podstawie wzoru $\frac{DdB}{L} = 1{,}05 \times \alpha_p^{1,4} \times \frac{p}{S}$, gdzie:

$\frac{DdB}{L}$ - pochłanianie dźwięku na 1 m przewodu; α_w - ważony współczynnik pochłaniania dźwięku (z pustką); p - obwód przewodu (m); S - powierzchnia przekroju poprzecznego przewodu (m^2); L - długość przewodu (m); α_p - praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku

Przewodnictwo cieplne

Temperatura	10°C	20°C	40°C	60°C
Przewodnictwo cieplne λ [W/m•K]	0,032	0,033	0,036	0,038

Przewody wykonane w systemie Climaver są wyjątkowo lekkie (2,5 ÷ 3,3 kg/m^2) – około 4 razy lżejsze od przewodów blaszanych. Pozwala to na zastosowanie tych systemów w budynkach, w których mamy do czynienia z ograniczaniem obciążeń konstrukcyjnych, zwłaszcza w przypadku adaptacji starych budynków lub przy budowie hal wielkokubaturowych.

BH-Res Sp. J.
Ul. Torowa 3, 35-205 Rzeszów
tel. 17 864 13 13; 17 864 13 18
fax: 17 866 09 40
e-mail: biuro@bh-res.pl
www.bh-res.pl

Ze względu na ciągłą pracę producenta nad udoskonalaniem właściwości użytkowych materiałów Saint Gobain Isover Iberica, S.L. zastrzega sobie prawo do wprowadzania całkowitych lub częściowych zmian niniejszych informacji, bez uprzedniego powiadomienia. Równocześnie Saint Gobain Isover Iberica, S.L. nie odpowiada za niezamierzone błędy, które mogą pojawić się w tekście.