CLIMAVER

SKRZYNKI ROZPRĘŻNE I PRZYŁĄCZENIOWE **SILENT BOX**

Skrzynki (puszki) rozprężne i przyłączeniowe SILENT BOX stosowane jako tłumiący i niepalny element przyłączeniowy dla nawiewników, wywiewników i urządzeń kanałowych.

Skrzynki SILENT BOX swoją jakość i właściwości zawdzięczają materiałowi, z którego są wykonywane - płyty z wełny mineralnej szklanej **Climaver**, produkowane przez światowego lidera w tej technologii - hiszpański koncern **Saint-Gobain Isover Iberica**.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA SYSTEMU

- WYSOKIE WŁAŚCIWOŚCI TŁUMIENIA
- NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYKONANIA
- MATERIAŁ NIEPALNY
- IZOLACJA TERMICZNA I PAROIZOLACJA
- LEKKOŚĆ MATERIAŁU
- ŁATWOŚĆ MONTAŻU
- ELASTYCZNOŚĆ KSZTAŁTU I WYMIARU
- ODPORNOŚĆ NA ROZWÓJ PLEŚNI I GRZYBÓW
- MATERIAŁ EKOLOGICZNY
- 12 LAT GWARANCJI PRODUCENTA

Zeskanuj **kod QR** i sprawdź **szczegóły produktu** na stronie **www**

PUSZKI ROZPRĘŻNE I PRZYŁĄCZENIOWE DO WENTYLACJI **SILENT BOX**

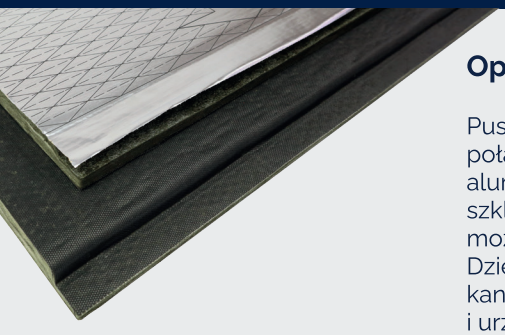

Opis systemu

Puszki rozprężne wykonane są z płyt Climaver A2 Black - gęsto sprasowanych włókien szklanych połączonych żywicą termoutwardzalną. Płyty pokryte są od strony zewnętrznej powłoką aluminiową stanowiącą barierę powietrzną, zaś od strony wewnętrznej czarną tkaniną z włókna szklanego Neto posiadającą znakomite właściwości akustyczne. Wewnętrzną powłokę puszki może stanowić również powłoka aluminiowa, w zależności od potrzeb i wymagań projektowych.
Dzięki możliwości zastosowania, jako zakończenia skrzynki profilu U, profilu F, profilu H, ramki kanałowej i sztuca istnieje możliwość podłączenia każdego typu nawiewnika, wywiewnika i urządzenia kanałowego.
Skrzynka (puszka) Silent Box to tłumiący, niepalny elementy instalacji, który posiada europejską klasę palności A2-s1, d0, zaś materiał, z którego jest wykonany posiada właściwości zapobiegające rozwijaniu się pleśni i grzybów oraz pełną odporność na korozję.

Podstawowe parametry

Wysokość/ szerokość	100-2800 mm / 100-2800 mm
Długość	w zależności od geometrii elementu, dla prostki minimum 200 mm
Ciśnienie	od -800 Pa do +800 Pa w zależności od systemu wzmocnień
Powłoka wewnętrzna	tkanina Neto, aluminium
Izolacja	25 lub 40 mm dla wewnętrznej powłoki Neto, 25 mm dla wewnętrznej powłoki aluminiowej
Zakończenia	profil U, profil H, profil F, ramka kanałowa, sztuc okrągły
Euroklasa ogniowa	A2-s1, d0

**Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie.
Jako firma z wieloletnim doświadczeniem jesteśmy w stanie sprostać realizacji najbardziej nietypowych kształtów i rozwiązań.**

Przeznaczenie

Puszki rozprężne służą do podłączenia elementów końcowych takich jak nawiewniki i wywiewniki w instalacjach wentylacji mechanicznej, klimatyzacji kanałowej i ogrzewania powietrznego.
Puszki przyłączeniowe służą do podłączenia kanałowego urządzenia grzewczego/chłodzącego z dalszą częścią instalacji nawiewnej i ssawnej lub podłączenia tego urządzenia bezpośrednio z nawiewnikami i wywienikami.
Puszki Silent Box stosowane są również do wyciszenia pracy urządzeń chłodniczych nisko i średnio ciśnieniowych.

Elementy dodatkowe

Rewizja (dowolny wymiar mieszczący się w geometrii elementu) | Dodatkowe podłączenie powietrza świeżego | Kieszeń filtracyjna

Przykładowe realizacje

BH-Res Sp. J.
Ul. Torowa 3, 35--205 Rzeszów
tel. 17 864 13 13; 17 864 13 18
fax: 17 866 09 40
e-mail: biuro@bh-res.pl
www.bh-res.pl

Ze względu na ciągłą pracę producenta nad udoskonalaniem właściwości użytkowych materiałów Saint Gobain Isover Iberica, S.L. zastrzega sobie prawo do wprowadzania całkowitych lub częściowych zmian niniejszych informacji, bez uprzedniego powiadomienia. Równocześnie Saint Gobain Isover Iberica, S.L. nie odpowiada za niezamierzone błędy, które mogą pojawić się w tekście.